




Diagnosticčná hlavica pre ISP konektory

Diagnosticčná hlavica pre ISP konektory slúži na otestovanie 6 a 10 pinových ISP konektorov programátorov a je k dispozícii ako doplnkové príslušenstvo pre ISP programátory. Objednávacie číslo diagnostickej hlavice pre ISP je 70-0208.

Schéma diagnostickej hlavice pre ISP konektory:

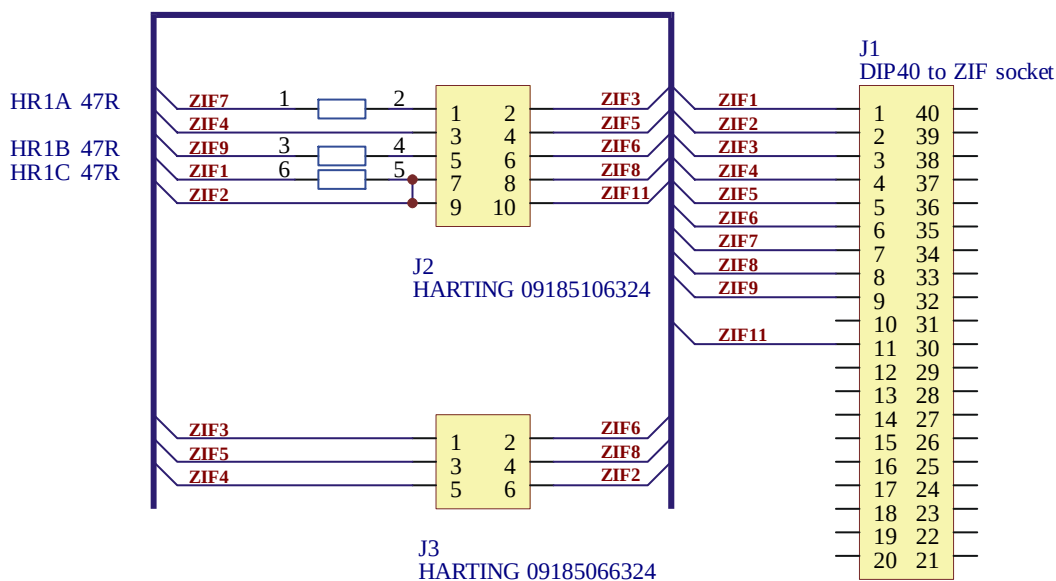

Postup testovania 6 pinového ISP konektora programátora:

- Diagnosticčnú hlavicu pre ISP konektory založiť do ZIF päťice programátora. Diagnosticčná hlavica sa do ZIF päťice zakladá ako 40 pinový obvod.
- ISP konektor programátora prepojiť so 6 pinovým konektorom diagnostickej hlavice pomocou ISP kábla, ktorý je obsahom dodávky programátora. Pri prepojovaní je nutné dbať na to, aby boli piny správne prepojené (t.j. 1-1, 2-2, ..., 6-6).
- Spustiť vykonanie selftestu ISP konektora v programe PG4UW (Programátor / Test ISP konektora).

Postup testovania 10 pinového ISP konektora programátora:

- . Diagnosticčnú hlavicu pre ISP konektory založiť do ZIF päťice programátora. Diagnosticčná hlavica sa do ZIF päťice zakladá ako 40 pinový obvod.
- . ISP konektor programátora prepojiť s 10 pinovým konektorom diagnostickej hlavice pomocou ISP kábla, ktorý je obsahom dodávky programátora. Pri prepojovaní je nutné dbať na to, aby boli piny správne prepojené (t.j. 1-1, 2-2, ..., 10-10).
- . Spustiť vykonanie selftestu ISP konektora v programe PG4UW (Programátor / Test ISP konektora).

Na udržanie optimálnych výsledkov pri práci s programátorom, je vhodné raz za 6 mesiacov (pri intenzívnom využívaní programátora raz za 3 mesiace) programátor pretestovať.